

# Ficha Técnica

## Technical sheet

BRUMA

### Produto | Product


Sistema embutido de duche com chuveiro de tecto (Chuva/Cascata) e chuveiro mão | Concealed shower set with overhead shower (Rain/Cascade) and handshower set

107 426 1XX

IMAGEM\* | IMAGE\*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING




ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Sistema embutido de duche com chuveiro de tecto (Chuva/Cascata) e chuveiro mão;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticálcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 240 2NO.

- Concealed shower set with overhead shower (Rain/Cascade) and handshower set;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Handshower with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 240 2NO.



DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

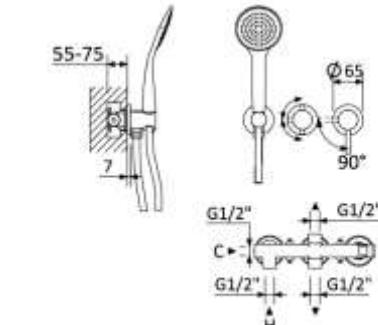

Caudal a 3 bar:

- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro tecto (chuva): 14,5 l/min.
- Chuveiro tecto (cascata): 16,3 l/min.

Flow rate at 3 bar:

- Handshower: 6,0 l/min.
- Overhead shower (rain): 14,5 l/min.
- Overhead shower (cascade): 16,3 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | WATER LABEL A

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | MAINTENANCE INSTRUCTIONS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES | IMPORTANT INFORMATIONS



Cromado • Chrome  
Night Sky  
Pure White



Satinox  
Morning Mist

# Ficha Técnica

## Technical sheet

BRUMA

### Product



Elemento encastrável | *Concealed body*

200 240 2NO

IMAGEM\* | IMAGE\*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

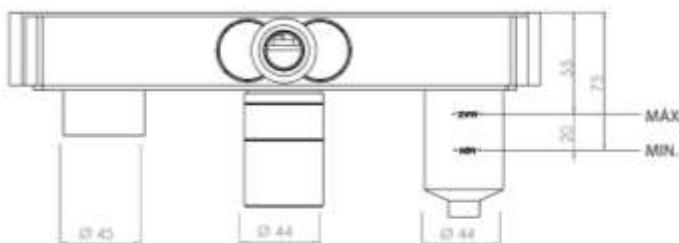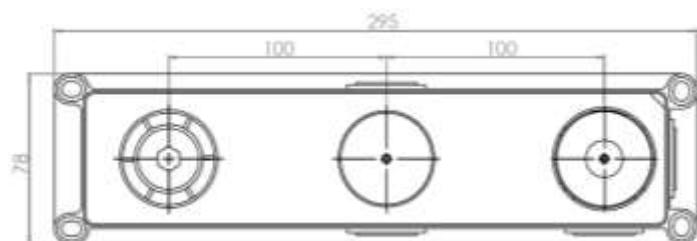

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.

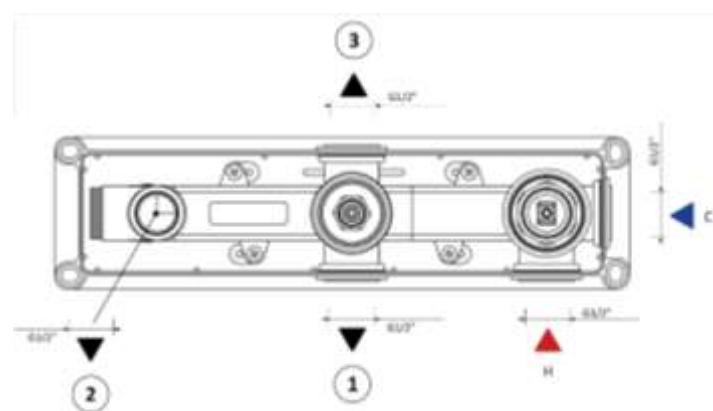


DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM


Caudal a 3 bar:

- Saída superior (sem restrição): 13,0 l/min.
- Saída lateral (sem restrição): 12,3 l/min.
- Saída inferior (sem restrição): 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:

- Outlet superior (without restrictor): 13,0 l/min.
- Outlet lateral (without restrictor): 12,3 l/min.
- Outlet inferior (without restrictor): 13,0 l/min.

Inversor  
Diverter



Aberto | Open

