

Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø230 mm, em ABS | Concealed shower set with ABS shower head Ø230 mm

107 760 1XX

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING




ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø230 mm, em ABS;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticálcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de Ø230mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 140 1NO.

- Concealed shower set with ABS shower head Ø230 mm;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Shower head Ø230mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 140 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

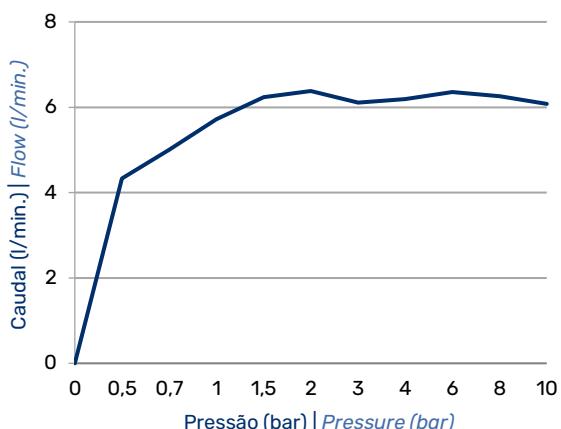

EFICIÊNCIA HÍDRICA | WATER LABEL A

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | MAINTENANCE INSTRUCTIONS



* Imagem não contratual | *Non-contractual image

Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 140 1NO

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

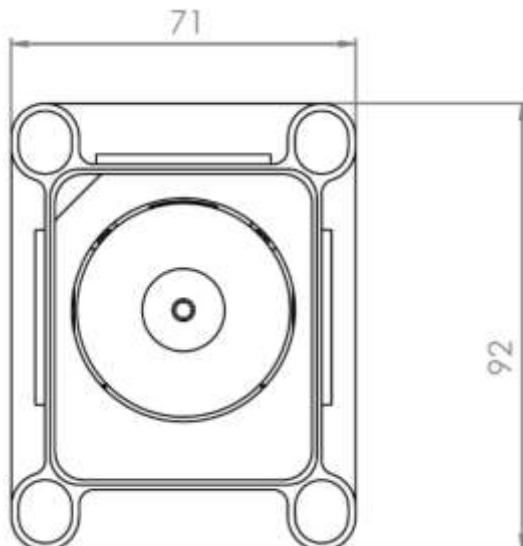

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS


- Elemento encastrável;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

- Caudal a 3 bar (sem restrição): 13,2 l/min

- Flow rate at 3 bar (without restrictor): 13,2 l/min

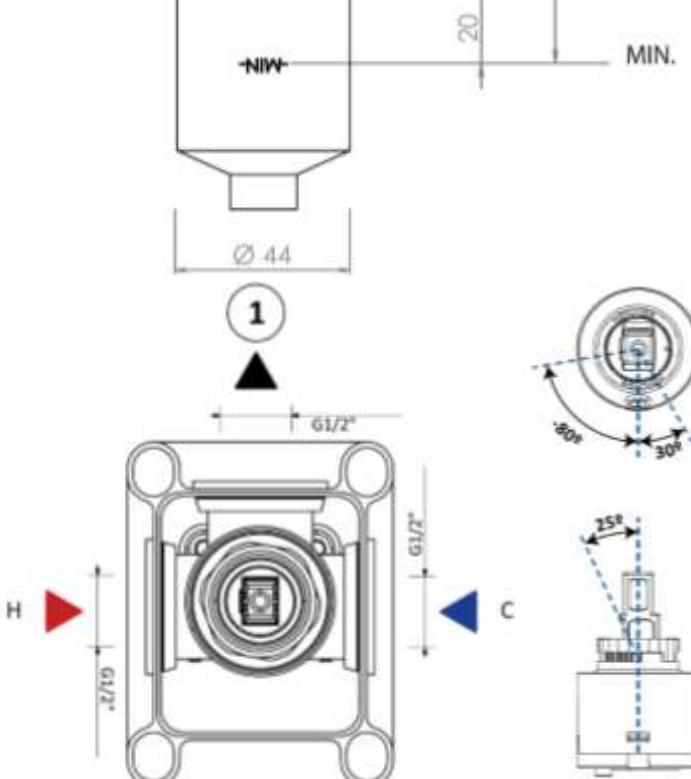

* Imagem não contratual | *Non-contractual image