

Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando embutido com 2 saídas | Concealed single lever mixer with 2 outlets

167 130 1XX

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

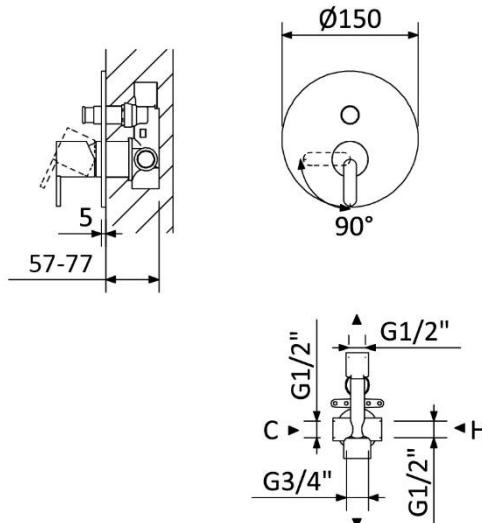

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Monocomando embutido com 2 saídas;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Com elemento encastrável 200 210 1NO.

- Concealed single lever mixer with 2 outlets
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- With concealed body 200 210 1NO.




DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

Caudais a 3 bar:

- Saída superior (sem restrição): 11,5 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 12,2 l/min

Flow rate at 3 bar:

- Flow rate outlet superior (without restrictor): 11,5 l/min
- Flow rate outlet inferior (without restrictor): 12,2 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 210 1NO

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

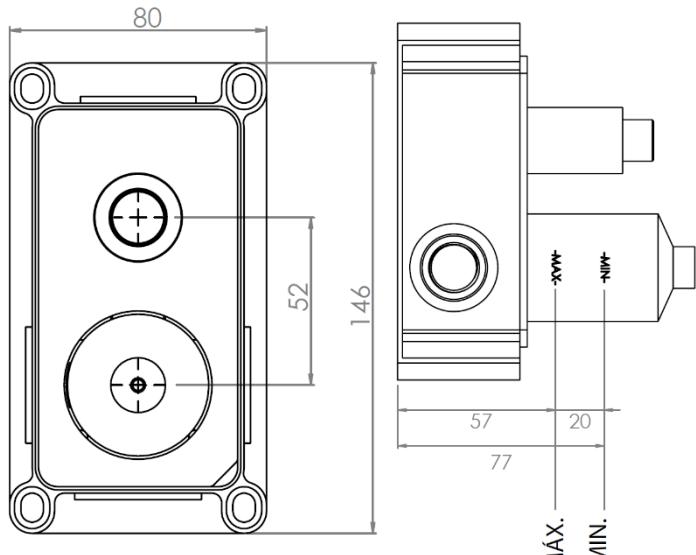

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS


- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 12,2 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 11,5 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 12,2 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 11,5 l/min

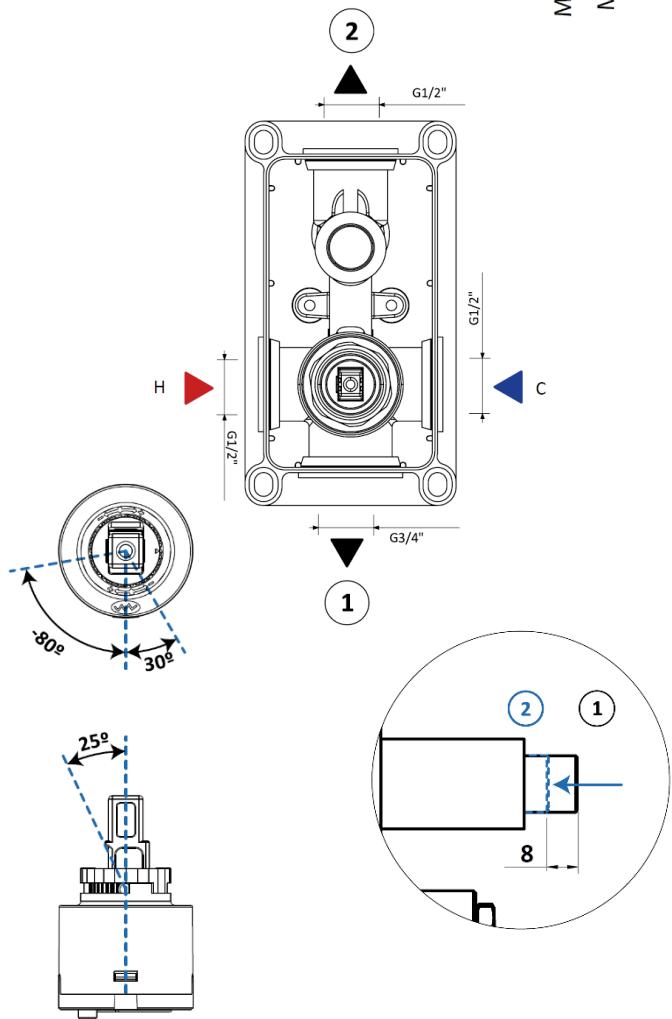

* Imagem não contratual | *Non-contractual image