

Produto | Product

Sistema embutido de banheira com chuveiro de parede Ø250 mm em Inox, kit de chuveiro mão Elo e válvula com bica de enchimento para banheira | *Concealed bath-shower set with Inox shower head Ø250 mm, Elo handshower set and bath filler with waste and overflow*

167 364 2XX


IMAGEM* | IMAGE*



ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Sistema embutido de banheira com chuveiro de parede Ø250 mm em Inox, kit de chuveiro mão Elo e válvula com bica de enchimento para banheira;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão – Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 240 2NO.

- *Concealed bath-shower set with Inox shower head Ø250 mm, Elo handshower set and bath filler with waste and overflow;*
- *BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start*
- *Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®*
- *Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®*
- *Hand shower – Elo and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min.*
- *With concealed body 200 240 2NO.*

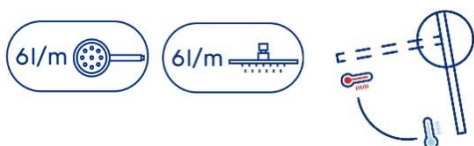

DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

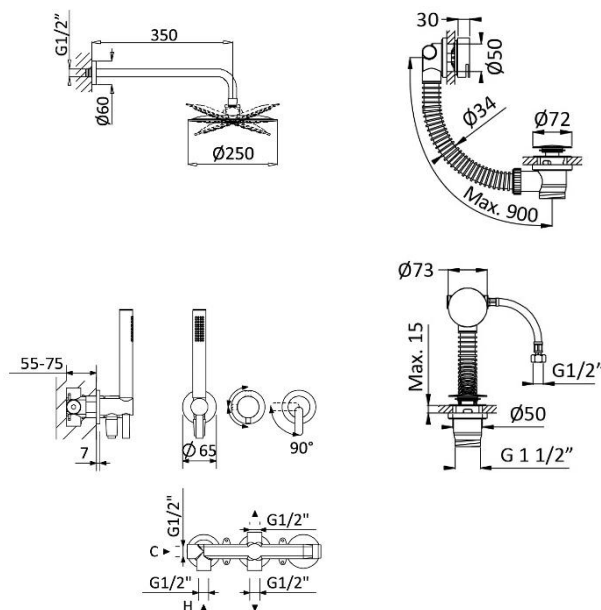


DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

Caudais a 3 bar:

- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de parede: 6,0 l/min.
- Válvula com bica de enchimento: 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:

- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower head: 6,0 l/min.
- Bath filler with waste and overflow: 13,0 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | WATER LABEL **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 240 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

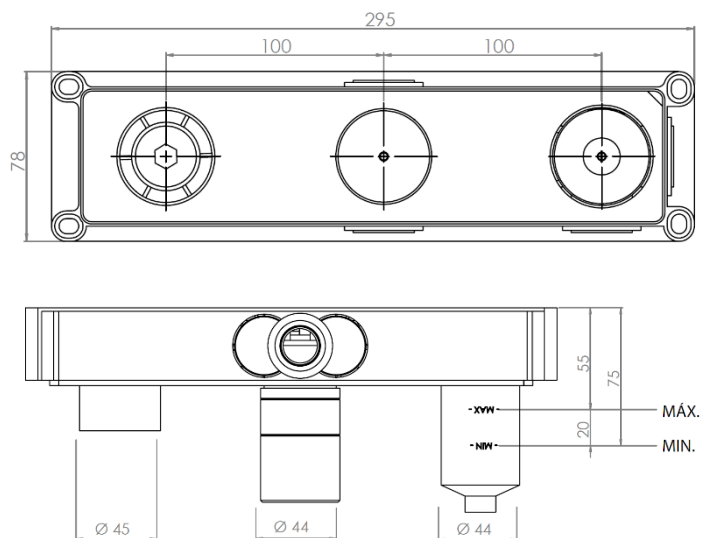

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- *Concealed body;*
- *Ceramic cartridges;*
- *Screws and plugs included.*

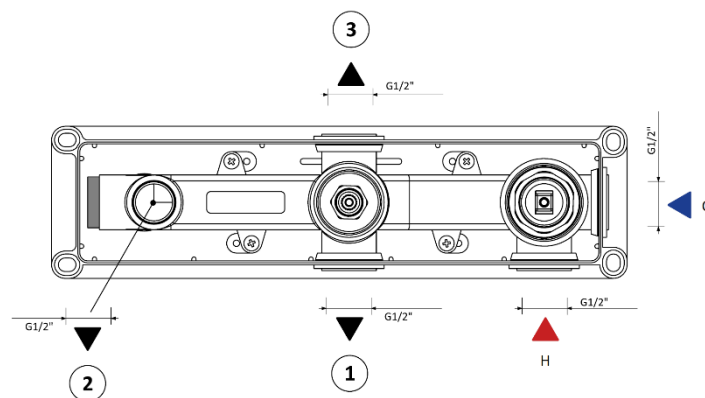


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudal a 3 bar:

- Saída superior (sem restrição): 13,0 l/min.
- Saída lateral (sem restrição): 12,3 l/min.
- Saída inferior (sem restrição): 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:

- Outlet superior (without restrictor): 13,0 l/min.
- Outlet lateral (without restrictor): 12,3 l/min.
- Outlet inferior (without restrictor): 13,0 l/min.

Inversor
Diverter



Aberto | *Open*

