

Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm e kit de chuveiro mão | Concealed shower set with shower head Ø250 mm and handshower set

186 762 1IS

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING




ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

- Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm e kit de chuveiro mão;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticálcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão - Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 210 1NO.

- Concealed shower set with shower head Ø250 mm and handshower set;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower - Elo and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 210 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

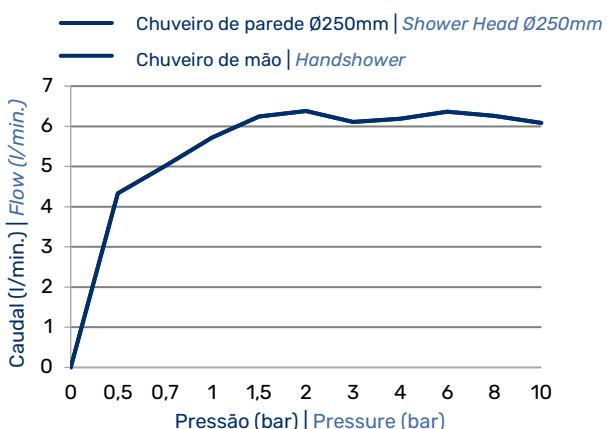

EFICIÊNCIA HÍDRICA | WATER LABEL A

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | MAINTENANCE INSTRUCTIONS



* Imagem não contratual | *Non-contractual image

153/0

003 _11/03/2025

bruma.pt

Ficha Técnica

Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | Concealed body

200 210 1NO

IMAGEM* | IMAGE*



DESENHO DIMENSIONAL | DIMENSIONAL DRAWING

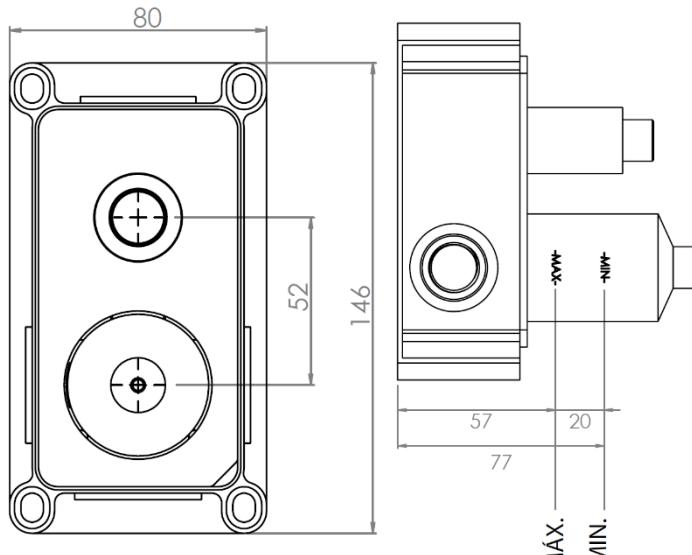

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS


- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | FLOW DIAGRAM

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 12,2 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 11,5 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 12,2 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 11,5 l/min

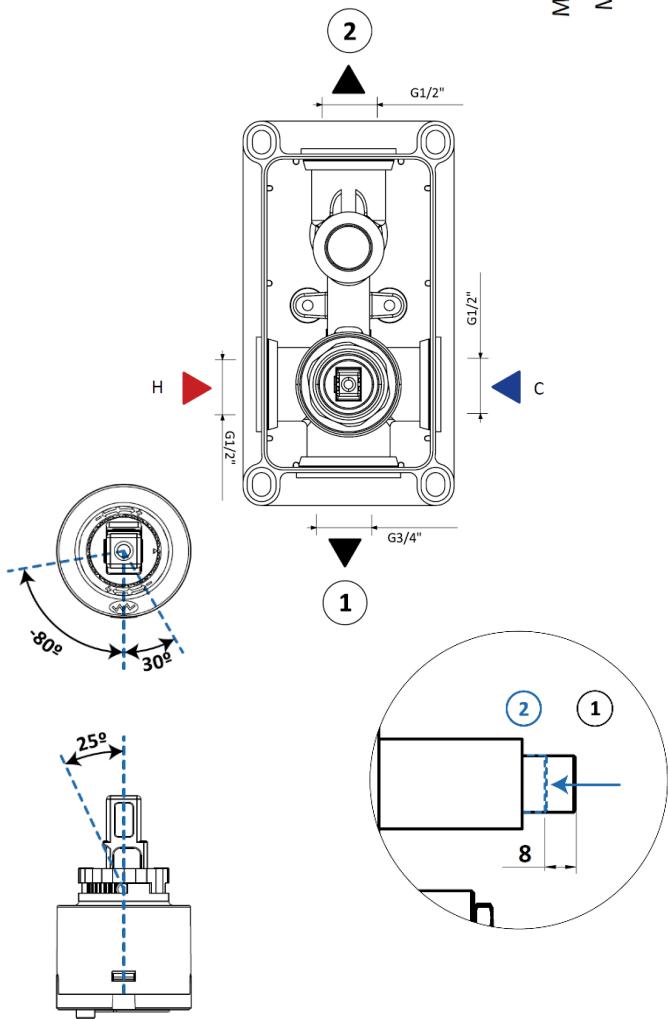

* Imagem não contratual | *Non-contractual image